


SP100 - SENSOR DE EMBUTIR EM TETO

DESCRIÇÃO




O sensor de presença SP100 foi projetado para oferecer uma solução moderna e eficiente no controle automático de iluminação em ambientes internos e externos. Seu funcionamento inteligente se baseia na detecção de movimento por infravermelho passivo (PIR), o que permite acionar automaticamente as lâmpadas conectadas ao identificar a presença de pessoas dentro do campo de alcance. Essa funcionalidade contribui diretamente para a economia de energia e maior comodidade no dia a dia. Além disso, seu design compacto facilita a instalação em diferentes ambientes.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

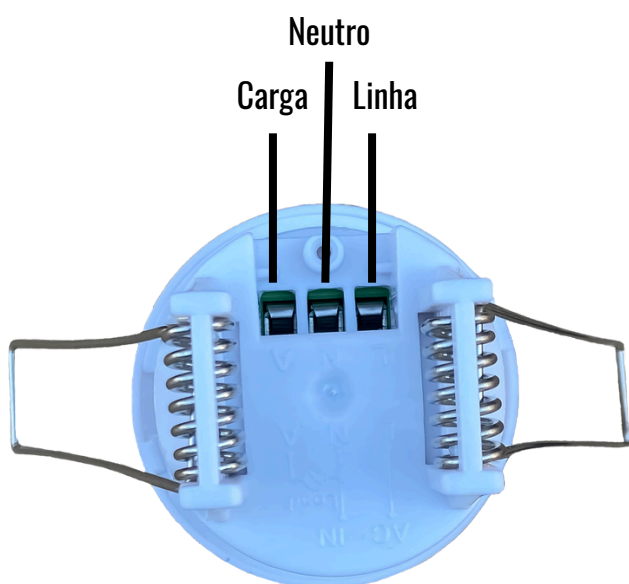

ÁREA DE DETECÇÃO

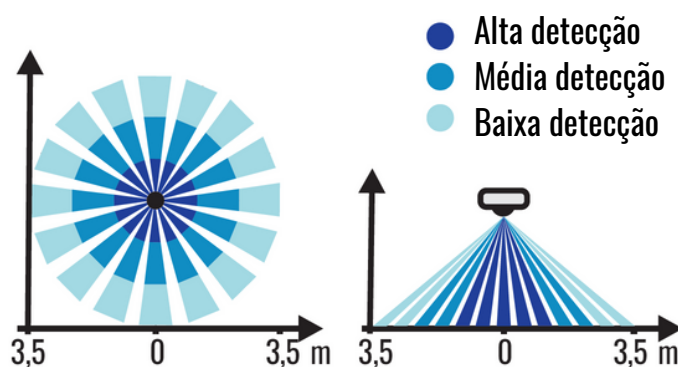

Características Técnicas
Tensão de alimentação: 100 a 242 V, multitensão automático;
Frequência de 50/60 Hz;
Uso Interno;
Ângulo de captação de 360°;
Potência: 200 W / 220 V;
100 W / 110 V;
Alcance de detecção: 25 m ² a 25°C;
Velocidade de detecção: 0,6 a 1,5 m/s;
Temporizador regulável através de trimpot para desacionamento depois de ocorrida a detecção com ajuste entre 8 s a 7 min;
Ajuste de sensibilidade da luminosidade do ambiente através de trimpot;
Modelo de embutir em teto;
Produto a base de plástico ABS branco;
Diâmetro do furo para instalação é 40 mm;
Garantia de 2 anos;
Conector em terminais no sensor com proteção para os cabos
Peso de 41 g;
Cor disponível: Branca.

DIMENSÕES DO SENSOR FRONTAL

